

Tenda



IC7-PRS

腾达智能海螺型摄像机PoE版 400万



IC7-PRS

腾达智能海螺型摄像机PoE版 400万

产品描述

腾达智能海螺摄像机PoE版IC7-PRS，是拥有400万像素（2560*1440）的高性能工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能，支持PoE供电。产品多应用于厂房、商铺、楼宇以及一些SMB项目监控场景中，工程商可通过手机远程进行实时监控。

产品特性




标准PoE供电，优势更多

方便：网线、电源线二合一，布线更方便。

安全：弱电施工，安全性大大提升。

节约：节省电源线、电源适配器及插座等配件。


稳定：配件少，减少故障点，线路更稳定。

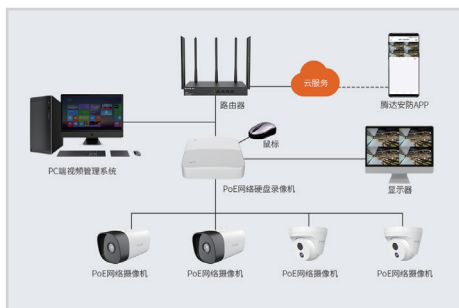

小型组网，连接PoE网络硬盘录像机（NVR）

对于一些小型监控场景，例如小店铺、餐馆等，组网简单，


无需交换机，只连接PoE网络硬盘录像机即可满足监控需求。

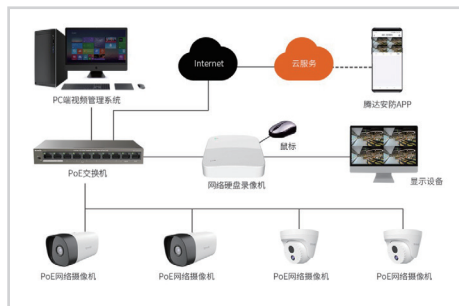

中大型组网，连接PoE交换机

对于一些中大型监控场景，例如超市、园区、停车场等，

可以通过连接PoE交换机进行组网。

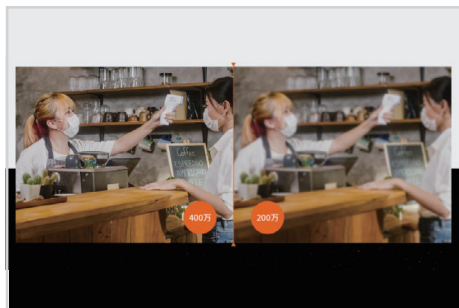

400万超清，监控细节尽收眼底

搭载高性能图像传感器，400万超清画质，分辨率达
2560*1440，细节之处一览无余。

产品特性



红外价格，星光效果，低照表现更出色

采用高灵敏度的图像传感器展现出的星光效果，相较于普通摄像机感光更好，相比于普通红外夜视摄像机画面更细腻。




内置高灵敏度麦克风，支持5米远程拾音

内置高灵敏度麦克风，支持5m远程拾音，畅享音画同步。



支持ONVIF协议，兼容性多品牌NVR

可搭配市面主流网络硬盘录像机（NVR）使用，兼容性强。

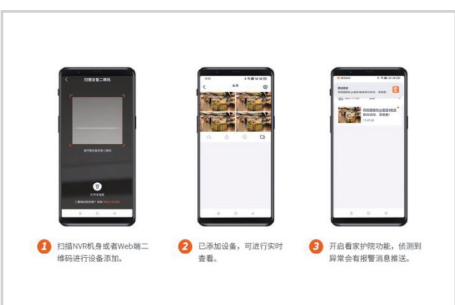

手机远程操控 省心又安心


支持APP端远程操控，实时监控查看。设备侦测到异常情况，可远程进行报警消息推送。

产品特性




H.265编码技术，视频更流畅，存储更高效

新一代H.265编码技术，视频数据是H.264的50%，节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。

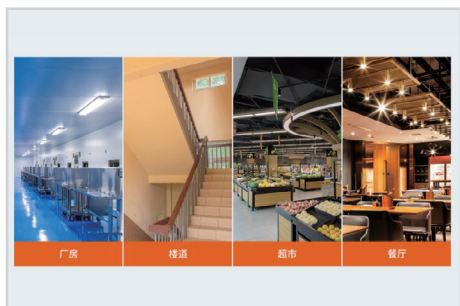

适用多种室内监控场景

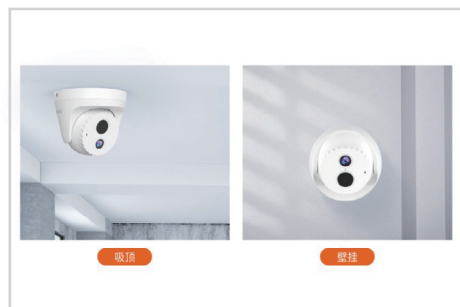

壁挂、吊顶安装

支持壁挂、吊装安装，灵活便捷

产品规格

硬件规格	
接口	电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45网口
镜头	4mm@F2.2/2.8mm@F2.2
产品尺寸	106.8mm*90.5mm
视频规格	
分辨率	2560*1440
编码标准	H.265/H.264
日夜转换模式	内置IR-CUT双滤光片
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域 (ROI)	支持
其他	
智能报警	移动侦测、人形侦测、自定义区域侦测
音频输入	内置麦克风 (5m远程拾音)
网络协议	RTSP、HTTP、DHCP、DDNS、ONVIF
Internet网络协议	IPV4
添加设备方式	有线
红外照射距离	30米(测试数据)
环境温度	工作温度：-10~ 50°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH (不凝结) 存储湿度：3%~ 95%RH (不凝结)
认证	CE、FCC、Rohs
包装内容	腾达智能摄像机，用户手册，定位贴，膨胀螺丝螺管

☎全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055