

Tenda



CP3 v3.0

300万室内无线云台摄像机

www.tenda.com.cn




CP3 V3.0

300万室内无线云台摄像机

产品简介

智能无线云台摄像机 CP3V3.0，是一款集 360°全景、300 万高清像素、全双工双向语音对讲、移动追踪和 DIY 语音等功能于一体的高性价比的室内云台摄像机。云台支持水平 0~355°、垂直 -15~55°的转动角度，可覆盖每个角落；人形检测可快速发现图像中的人体目标并立即发送通知；产品多应用于家庭、店铺、办公室和教室等监控场景。

产品特性

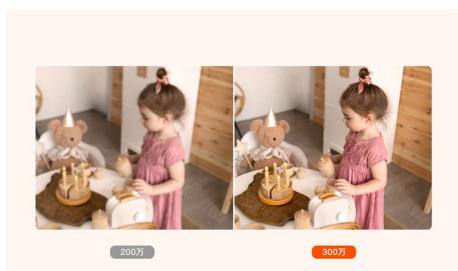

300万高清像素，看清更多细节

采用高性能CMOS图像传感器，分辨率高达 2304×1296 ，满足家庭监控需要。监控看得清，出门在外更放心。




360°全景云台，想看哪里点哪里

灵敏的双电机云台设计，上下左右随心转动，用手机APP控制镜头方向，旋转角度可达水平 355° ，垂直 70° ， 360° 视野全覆盖，家中情况一览无余。




升级Wi-Fi 6无线连接，视频、操控更流畅

采用新一代Wi-Fi 6网络技术，内置信号增强专用天线，WiFi性能相较前代提升 $\frac{1}{3}$ ，穿两堵墙视频依然流畅。

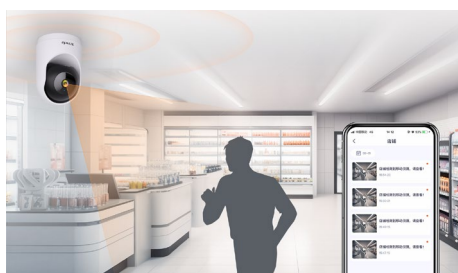

智能移动侦测，异常情况实时报警

在监控范围内出现异常移动、可疑人员入侵，摄像头自动记录画面并发出报警声，同时向手机推送告警信息，安全守护不间断。内置多种语音提示，可根据安装环境选择对应的语音作为报警提示音，还可以DIY自定义语音。

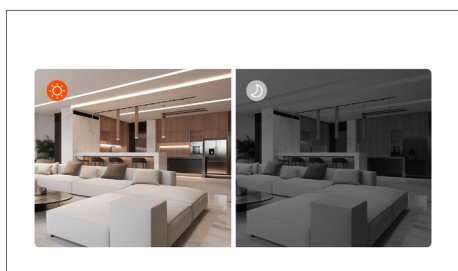

支持红外夜视，昼夜监控不间断

配备高性能红外LED灯，夜间监控同样清晰，10米范围内的动态一目了然。采用智能红外切换算法，ICR红外滤片自动切换，昼夜无缝守护；无白光灯补光，静谧夜晚不打扰。

产品特性



双向语音通话，交流互动随心

内置麦克风和扬声器，支持实时双向语音通话，让您与家人的沟通更加便捷自然。同时可随时调整麦克风收音和扬声器扬声的音量大小，灵活适配各种应用环境。



定时遮蔽，有效保护隐私

APP可自由设置镜头开启和关闭时间，并自动停止监控录制，有效保护隐私安全。



可保存6个重点位置，一键迅速查看

通过腾达安防APP，可自定义收藏6个云台位置，方便摄像机快速定位，第一时间呈现选定位置的画面，省时省心更方便。



三种存储方式，视频录像随心回放

- 1.云存储: 免费赠送三个月云存储;
- 2.SD卡: 最高支持256GB Micro SD卡，不错过任何一帧画面;
- 3.NVR/NAS存储: 可通过腾达协议或onvif协议添加至NVR/NAS存储录像。

注：仅腾达品牌NVR可以支持腾达协议添加此摄像机

产品规格

摄像机	
传感器类型	1/3" CMOS Image Sensor
日夜转换模式	ICR红外滤片式
支架调节角度	/
镜头	
焦距	4mm
光圈	F2.0
视场角	水平: 84°，垂直: 53.1°， 对角:91.1°
补光	
补光灯	4颗红外灯
补光灯距离	最远10米（因环境而异）
红外波长	850 nm
夜视模式	红外夜视
视频	
编码格式	H.265
最大分辨率	2304 x 1296
主码流分辨率	2304 × 1296
子码流分辨率	640 × 360
帧率	1-20fps, 默认 20fps
码率范围	128kbps -- 4096kbps
码率控制	变码率
音频	
编码格式	G.711A, G.711U, AAC
采样率	8 kHz
语音对讲	双向对讲
图像	
图像增强	数字宽动态，3D数字降噪
隐私遮蔽	4个区域

产品规格

网络	
网络接口	/
ONVIF	支持
网络协议	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
浏览器	/
云台	
水平范围	0-355°
垂直范围	-15°-55°
预置点	6个
巡航	全景巡航, 预置点巡航
Wi-Fi	
天线	内置天线
无线标准	IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4GHz Wi-Fi
传输速率	287Mbps
信道带宽	20/40 MHz
调制方式	DSSS/OFDM
频带	2.4GHz(DSSS/OFDM): 2412MHz-2472MHz(CH1-CH13)
传输功率	2.4GHz: <0.04W(EIRP)
加密模式	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
报警	
智能侦测	移动侦测, 人形侦测
智能联动	移动追踪
自定义语音	3条
接口	
音频输入	内置拾音器
音频输出	内置扬声器
存储接口	内置Micro SD卡槽, 最大256GB
Reset按键	支持

产品规格

指示灯	红、蓝色指示灯
常规参数	
电源	5V 1A, Type-C电源接口
材质	塑料
产品尺寸	76.7mm x76.7mm x110.4mm
包装尺寸	84mm x 84mm x 165mm
产品重量	151 g
含包装重量	324 g
防护等级	/
安装方式	桌面摆放、吸顶
认证	CE, FCC, RoHS, UKCA
环境温度	工作温度：-10℃ ~ 45℃ 存储温度：-40℃ ~ 70℃
环境湿度	工作湿度：10% ~ 95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结）
包装内容	摄像机 电源适配器（线长1.5m） 螺丝定位贴 安装支架 安装配件包 快速安装指南

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055